




Tauplitz

STÄRKE	BREITE	DECKMASS	LÄNGE	PAKETGRÖßE	VERPACKUNG
19	145	137	3,6/3,9/4,2	280	zu 5 Stück foliert
	170	162	4,5/4,8/5,1	210	
	195	187		210	
	220	212		175	
	245	237		140	

PROFIL

C 01
Rückseite Entlastungsschnitte

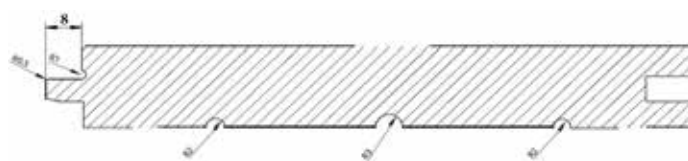

DOPPELENDPROFILIERUNG

ja

QUALITÄT

A/B
10 % der Ware dürfen gestoppelt sein
(pro Brett max. 3)

ZERTIFIKATE

PEFC

FEUCHTIGKEIT

kd 7% +/- 2

OBERFLÄCHENSTRUKTUR

gebürstet

HOBELUNG

linke Seite

GEWICHT

430 kg/m³

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

keine

VERWENDUNG

innen
ausen

MODIFIKATION

Thermisch behandelt bei 212