




Krimml

STÄRKE	BREITE	DECKMASS	LÄNGE	PAKETGRÖßE	VERPACKUNG
19	146	138	4,0 m	280	zu 5 Stück foliert
	176	168		210	
	196	188		210	

PROFIL
C 01 Rückseite Entlastungsschnitte

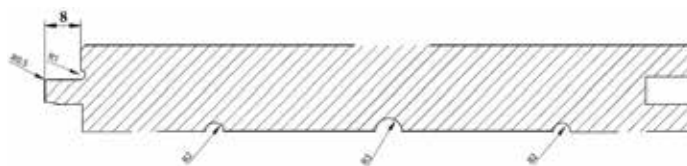

DOPPELENDPROFILIERUNG
ja

QUALITÄT	ZERTIFIKATE	FEUCHTIGKEIT
natur 10 % der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3)	PEFC	kd 12% +/- 2

OBERFLÄCHENSTRUKTUR	HOBELUNG	GEWICHT
geschliffen, gebürstet, gehackt, Bandsägeschn	schöne Seite	480 kg/m ³

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	VERWENDUNG	MODIFIKATION
keine	innen	keine